



## Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA SCHIRTEC **S-AM 15 $\mu$ s**

Paratrăsnetul E.S.E. S-AM oferă protecție pentru clădiri și case de dimensiuni mici dintr-un singur punct.

### Specificații - 15 $\mu$ s

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Material:               | oțel inoxidabil |
| Dimensiune:             | 48 x 9 cm       |
| Greutate:               | 1,3 kg          |
| Raza de protecție:      | 25 m            |
| Înălțimea de instalare: | 4 m             |




**Fabricat în Austria**

Compania austriacă SCHIRTEC AG este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015. Paratrăsnetul SCHIRTEC E.S.E. respectă standardele NFC 17-102: 2011 și UNE 21186: 2011. Produsul este realizat din oțel inoxidabil. Capacitatea de descărcare de 100 kA a fost confirmată în laboratorul CTI Viena.

### Instalare

Instalarea paratrăsnetului S-AM este simplă și rapidă. Acesta se montează în vârful clădirii și protejează nu doar clădirea, ci și tot ceea ce se află în raza de protecție.

| Rp(m) |    |    |     |    |
|-------|----|----|-----|----|
| h     | I  | II | III | IV |
| 2     | 13 | 15 | 18  | 20 |
| 4     | 25 | 27 | 36  | 41 |
| 5     | 32 | 37 | 45  | 51 |
| 6     | 32 | 38 | 46  | 52 |
| 8     | 33 | 39 | 47  | 54 |
| 10    | 34 | 41 | 49  | 56 |
| 20    | 35 | 43 | 55  | 63 |
| 30    | 35 | 45 | 58  | 69 |

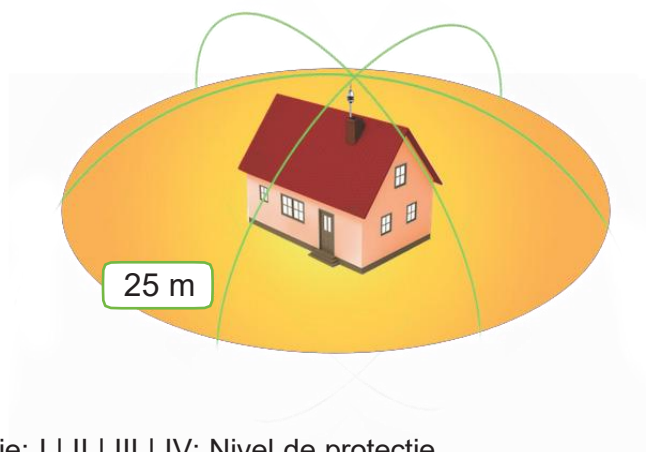

h:Înălțimea de instalare; Rp (m): Raza de protecție; I | II | III | IV: Nivel de protecție

