



Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA SCHIRTEC

S-AS 30 μ s



Paratrăsnetul E.S.E. S-AS oferă protecție pentru clădiri de dimensiuni medii și case de la un singur punct.

Specificații - 30 μ s

Material: oțel inoxidabil

Dimensiune: 55 x 12 cm

Greutate: 2,6 kg

Raza de protecție: 50 m

Înălțimea de instalare: 4-5 m




Fabricat în Austria

Compania austriacă SCHIRTEC AG este certificată conform ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004. Paratrăsnetul E.S.E. SCHIRTEC respectă standardele NFC 17-102: 2011 și UNE 21186: 2011. Produsul este fabricat din oțel inoxidabil, confirmat de TÜV Austria. Capacitatea de descărcare a trăsnetului este confirmată în laboratorul BET.

Instalare

Instalarea S-AS este simplă și rapidă. Paratrăsnetul se montează în vârful clădirii și protejează nu doar clădirea, ci și tot ce se află în raza de protecție.

Rp(m)				
h	I	II	III	IV
2	19	22	25	28
4	38	44	51	57
5	48	55	63	71
6	48	55	64	72
8	49	57	66	75
10	50	59	71	81
30	50	60	73	85
60	50	60	75	90

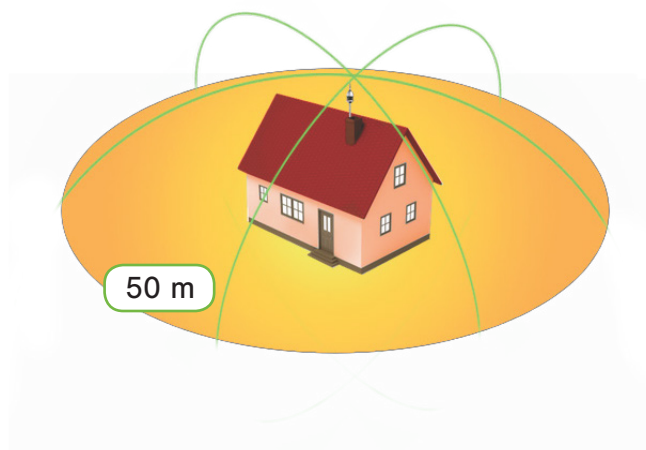

h:Înălțimea de instalare; Rp (m): Raza de protecție; I | II | III | IV: Nivel de protecție

