



Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA SCHIRTEC

S-DAS 45 μ s dublu generator



Paratrăsnetul E.S.E. S-DAS oferă protecție dintr-un singur punct pentru clădiri și case de dimensiuni medii. Potrivit pentru montare pe case unifamiliale, vile și moșii mari.

Specificație - 45 μ s

Material:	oțel inoxidabil
Dimensiune:	66 x 12 cm
Greutate:	3,8 kg
Raza de protecție:	65 m
Înălțimea de instalare:	4-5 m




Fabricat în Austria

Compania austriacă SCHIRTEC AG este certificată conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015. Paratrăsnetul E.S.E. SCHIRTEC respectă standardele NFC 17-102: 2011 și UNE 21186: 2011. Produsul este fabricat din oțel inoxidabil, confirmat de TÜV Austria. Capacitatea de descărcare a trăsnetului este confirmată în laboratorul BET.

Instalare

Instalarea S-DAS este simplă și rapidă. Paratrăsnetul se montează pe vârful clădirii și protejează nu doar clădirea, ci și tot ce se află în raza de protecție.

Rp(m)				
h	I	II	III	IV
2	25	28	32	36
4	51	57	64	72
5	63	71	81	89
6	63	71	81	90
8	64	72	82	91
10	64	72	83	92
20	65	74	86	97
60	65	75	90	105

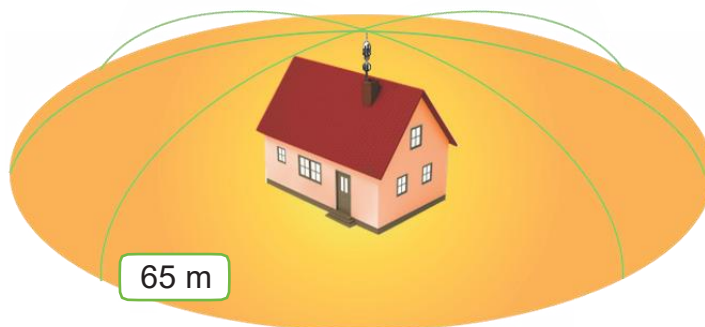

h:Înălțimea de instalare; Rp (m): Raza de protecție; I | II | III | IV: Nivel de protecție

